




TRADILIS




CHRONOLIS



DUALIS

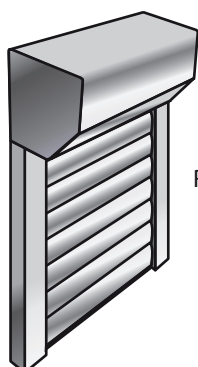

RENOLIS

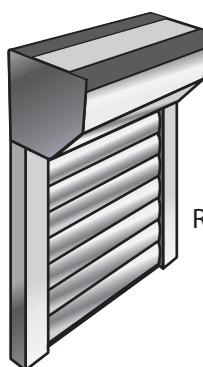

SEMI
RENOLIS



THERMOLIS



Cette notice contient des instructions de sécurité et des conseils d'entretien.

Elle doit donc être impérativement remise à l'utilisateur final une fois la pose, les essais et la réception terminés.

CARNET DE L'UTILISATEUR

Instructions de sécurité et conseils d'entretien

Installation réalisée par :

STORES ET FERMETURES DU PRARION
74170 SAINT GERVAIS
FRANCE

Tel.: 04 50 96 38 83
contact@prarion-stores.com
www.prarion-stores.com

ProVelis
assembleur conseil

AQ-INT-094-02
06/10/2010


Fermeture & Protection





Instructions de sécurité


Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande.

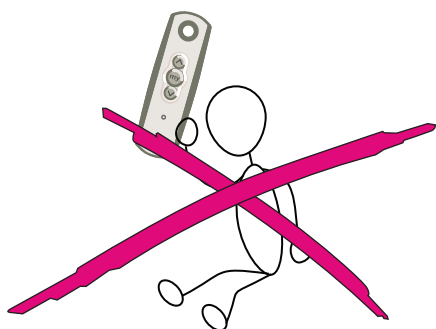

Durant le fonctionnement, veillez à ce qu'aucun obstacle n'entrave l'ouverture ou la fermeture du volet roulant.




Lors de travaux de réglage ou de réparation, il est interdit d'utiliser le volet roulant.

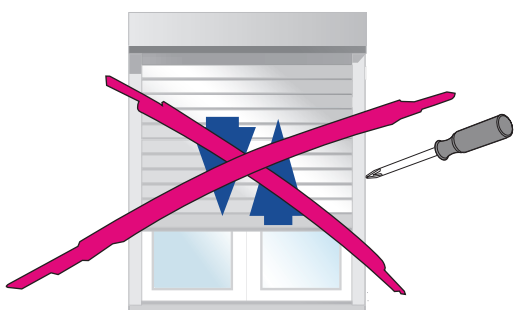

Il est recommandé de laisser le volet roulant ouvert ou fermé en cas de vent violent.

Jamais à mi hauteur.

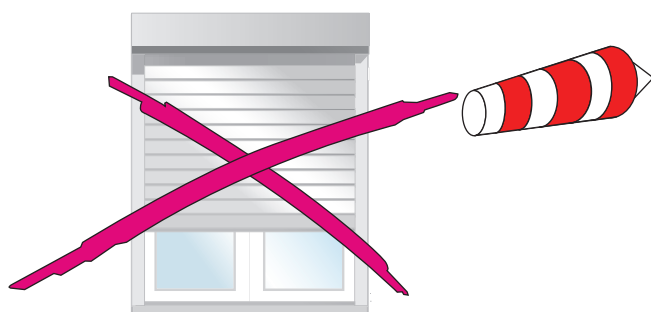


Seul, du personnel habilité peut intervenir sur le volet roulant si un réglage ou une réparation est nécessaire.

Le système de motorisation du volet roulant ne nécessite aucun entretien particulier.



somfy®

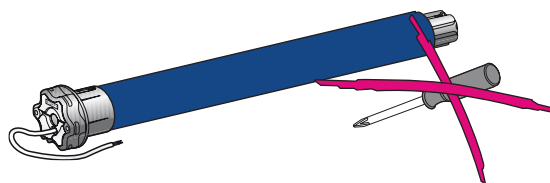


Conseils d'entretien


Avant tout nettoyage à l'eau claire, mettre le volet roulant hors tension.




La surface des profils aluminium est laquée. Les conditions environnementales encrassent le volet (sable, poussières,...). Pour éviter sa détérioration il convient de le nettoyer à l'eau claire avec un chiffon doux.



Il est déconseillé d'utiliser des corps gras (huile, graisse,...) sur les parties mobile du volet roulant.


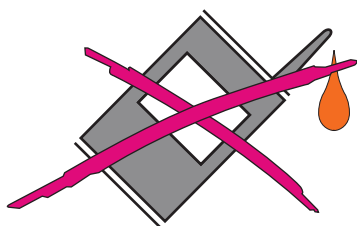


Proscrire tous types de détergents qui pourrait endommager l'aspect de la surface.

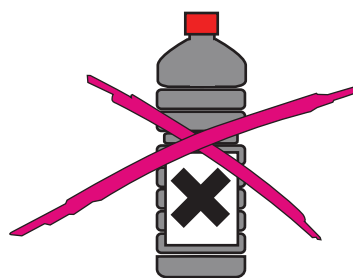


Changement des piles de la télécommande

Telis RTS

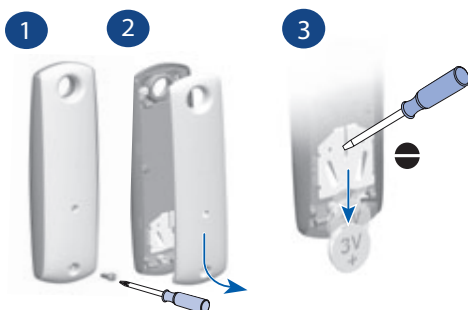

Situo RTS



Les piles CR2430 (3V) sont disponibles en grandes surfaces.





Provelis
assembleur conseil

Volets roulants NF Fermetures

Le marquage NF Fermetures de nos volets roulants, sont pour vous, un gage de haut niveau de qualité.

Il implique, un contrôle qualité rigoureux de notre processus de fabrication et impose que nos volets roulants répondent à des critères d'exigences spécifiques : le VEMCROS

V : Résistance à la force du **V**ent

E : **E**ndurance mécanique de la manoeuvre

M : Effort nécessaire à la **M**anoeuvre

C : Résistance au **C**hoc

R : Comportement au **R**ayonnement solaire

O : **O**ccultation

S : Résistance au brouillard **S**alin (corrosion)

Ces 3 critères sont contrôlés en permanence sur notre site.




Etiquette attestant de la
marque NF Fermetures

Garantie

- 2 ans de bon fonctionnement
- 7 ans pour moteur et automastisme
- 5 ans pour le laquage



La mise en oeuvre de la garantie ne peut se faire que par l'intermédiaire de votre Installateur Conseil, et sous réserve d'une utilisation conforme aux règles en vigueur. La garantie ne couvre pas les frais liés au montage et démontage du produit. Elle est limitée à l'échange pur et simple des pièces reconnues défectueuses.

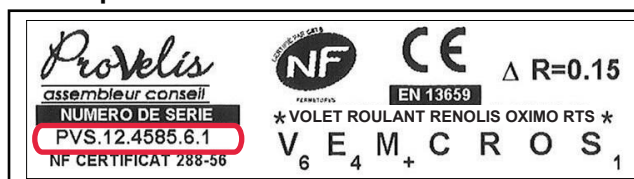

Ne pas décoller l'étiquette de la lame finale

Le numéro de série est nécessaire pour la mise en oeuvre de la garantie. Il est strictement individuel et permet le suivi du volet roulant.

Résistance thermique additonnelle


D'après les essais réalisés conformément aux règles TH-U 3/5 de la réglementation thermique NRT 2012, seule les lames avec un ΔR strictement > 0.20 sont éligibles au crédit d'impôt.

Lame Aluminium double paroi : $\Delta R = 0.15$ **Non éligible**

Lame PVC 44 : $\Delta R = 0.20$ **Non éligible**

Lame Aluminium **CD 142 TH** : $\Delta R = 0.25$ **Eligible**

Lame PVC 60 : $\Delta R = 0.23$ **Eligible**



Toute notre actualité sur www.provelis.com ou flashez ce code