

## QUI VOUS FAIT GAGNER DES CLIENTS !

### Pour vos clients, les arguments gagnants

#### Sécurité et confort d'utilisation au quotidien

- Lumière de courtoisie intégrée
- Point de commande intégré
- Protection contre l'intrusion : buzzer alarme pour détecter toutes les tentatives de soulèvement de la porte de garage.

#### Une installation personnalisable

Une gamme d'accessoires pour le confort et la sécurité des utilisateurs : feu orange, cellules photoélectriques...

#### Une installation évolutive à tout moment

> En choisissant la motorisation Somfy pour porte de garage, vous pouvez compléter l'installation de vos clients au gré de leurs besoins et de leur budget. Tout nouvel équipement sera compatible avec l'installation existante.

> Pour compléter l'installation :



#### Smoove 1 io / RTS

Commande murale sans fil toujours à portée de main pour commander la porte de garage depuis l'intérieur de la maison.



#### Clavier à code métal RTS

Clavier à code extérieur pour commander jusqu'à deux équipements RTS.



#### Keytis 4 Home io

Télécommande de poche pour 4 produits.

- Touche «maison» : fonction fermeture centralisée.

- Retour d'Information: signal lumineux et sonore.



#### Keytis Home Alarme io

Télécommande de poche pour activer / désactiver l'alarme et manœuvrer le portail et la porte de garage.

- Touche «maison» : fonction fermeture centralisée.

- Retour d'Information : signal lumineux et sonore.

#### LE + SOMFY

Rollixo est compatible avec tous les points de commande de la maison.

#### LE + SOMFY

L'ouverture vers la domotique, simple et accessible.

Sans fil, la domotique Somfy est adaptée au neuf comme à la rénovation. Elle s'installe rapidement, sa mise en œuvre est économique, quel que soit le projet.



TaHoma simplifie radicalement le pilotage des équipements de la maison : porte de garage, volets, éclairage... Interface unique intuitive et conviviale, TaHoma permet de programmer, commander et superviser tous les équipements de la maison à distance avec un ordinateur, une tablette, un smartphone connectés à internet, ou de chez soi.

Somfy France

1, place du Crêtet

BP 138 - 74307 Cluses CEDEX

Somfy Actipro

0820 374 374 (0,124 TTC/min)

actipro@somfy.com

www.somfypro.fr

Photos : Arnaud Chidric, Sémaphore - App Store, iPhone, iPad et Book sont des marques déposées par Apple Inc. - SOWEY SAS, capital 20.000.000 euros, RCS Amey 303.970.230 - © SOMFY 12/2012 - REF. 9018256

## Rollixo

SOLUTION DE MOTORISATION POUR PORTES DE GARAGE ENROULABLES

Tout nouveau  
et vous savez déjà l'installer !

HOME MOTION by  
**somfy**

HOME MOTION by  
**somfy**


NOUVEAU !

# Rollixo

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE RÉCEPTEURS...

Rollixo est la solution complète pour motoriser et automatiser les portes de garage enroulables. Vous savez installer des volets roulants ? Alors, vous savez déjà installer des portes de garage enroulables.

La porte de garage enroulable complète l'offre domotique Somfy. Vos clients apprécieront... vous apprécierez !

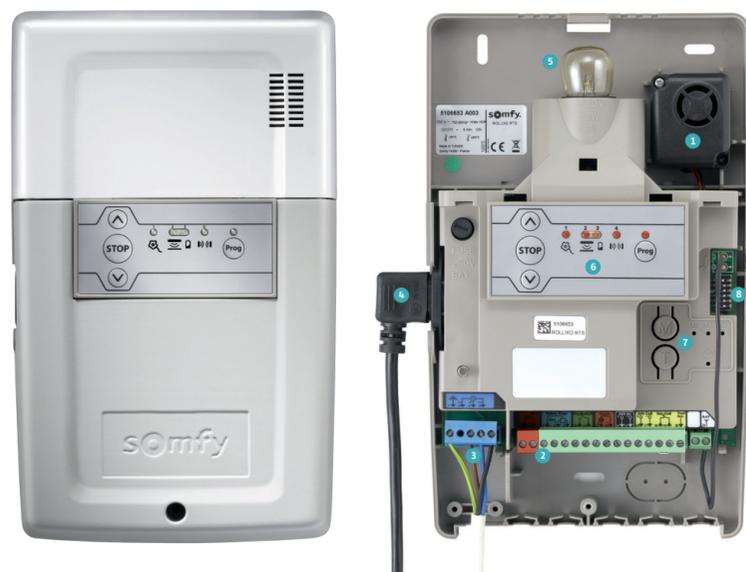

- 1 Buzzer alarme
- 2 Connecteurs débrochables accessoires
- 3 Connecteurs débrochables moteur
- 4 Connexion rapide alimentation 230V
- 5 Eclairage de courtoisie
- 6 Interface diagnostic à leds - moteur & antichute - barre palpeuse - cellules photoélectriques
- 7 Sélection des modes de fonctionnement et temporisation
- 8 Pour aller plus loin : réglage particulier des accessoires

## QUI VOUS FAIT GAGNER EN EFFICACITÉ !

Rollixo propose une installation 100% maîtrisée, simple et rapide, sans retour chantier. Son interface d'installation et de diagnostic reste toujours accessible.

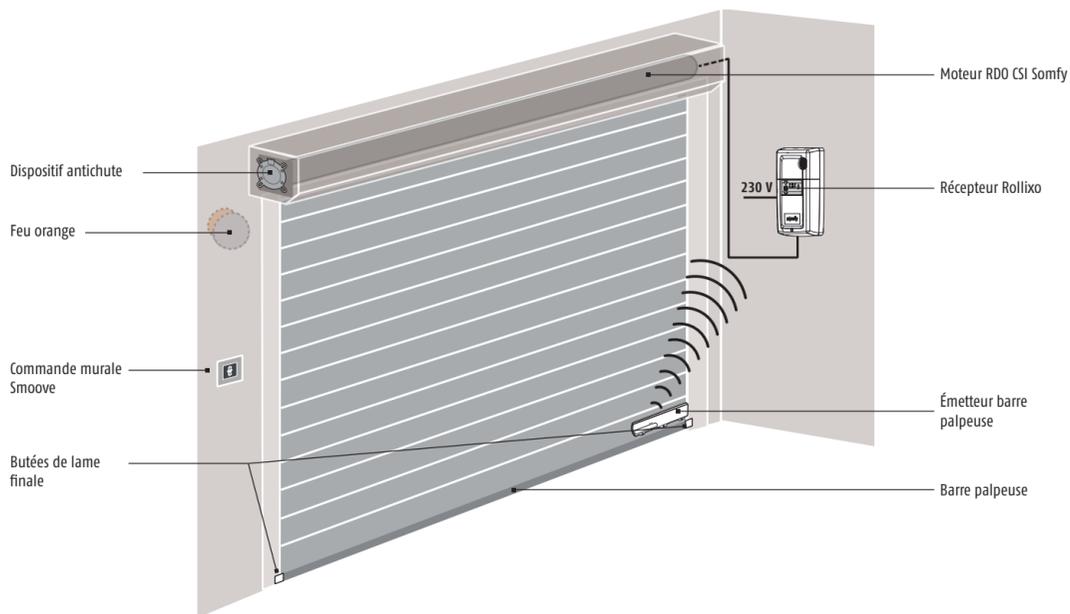


Schéma d'une installation Rollixo avec émetteur barre palpeuse optique

## La solution complète

### Solution optique Rollixo OSE



- > Récepteur Rollixo
- > Émetteur barre palpeuse optique
- > 2 télécommandes Keygo

#### Barre palpeuse optique

- > Cellules optiques : 1 paire
- > Butées de lame finale : 1 paire
- > Profil caoutchouc : 3 profils faciles à dimensionner

### Solution résistive Rollixo ESE



- > Récepteur Rollixo
- > Émetteur barre palpeuse résistive
- > 2 télécommandes Keygo
- > 1 paire d'aimants

#### Barre palpeuse résistive

- > Profil caoutchouc avec bande de contact : Différentes longueurs disponibles de 2,5 à 6 m

### Moteurs et dispositifs antichute

Motorisations pour porte de garage enroulable avec commande de secours intégrée.

**Moteurs RDO CSI Ø 50**  
**Moteurs RDO CSI Ø 60**

L'antichute stoppe la brusque accélération de la porte à la descente, conformément aux exigences de la norme EN 12604.

**Antichute 137 Nm**  
**Antichute 79 Nm**

### Accessoires de sécurité optionnels



**Buzzer alarme**  
Pour alerter en cas de tentative d'intrusion (soulèvement de la porte de garage) : sirène alarme 100 dB.



**Cellules photoélectriques \***  
Pour détecter un objet ou une personne dans la zone de fermeture et arrêter immédiatement le moteur.



**Feu orange \***  
Pour signaler l'ouverture et la fermeture de la porte de garage.

## Vous savez déjà l'installer

### Système plug & play

- Barre palpeuse radio : pas de câblage entre Rollixo et la barre palpeuse

- Système immédiatement opérationnel sans programmation : télécommandes pré-appariées en usine

- Connexions rapides : alimentation secteur, moteur et accessoires

### La solution universelle pour s'adapter à tous les besoins

- Barre palpeuse radio / filaire - optique / résistive



- Motorisation RDO CSI Somfy



### LE + SOMFY

#### Installation 100% maîtrisée

L'interface d'installation et de diagnostic vous simplifie la tâche. Pas d'hésitation, pas de risque d'erreur :

- Indication en temps réel des étapes d'installation du système : moteur, antichute, barre palpeuse, cellules photoélectriques.

- Réglages des fins de courses et du sens de rotation du moteur directement accessible depuis l'interface.

### LE + SOMFY

#### Diagnostic immédiat : vous gagnez du temps

- Avec les 4 leds, indication en temps réel de l'état : sécurité thermique du moteur et état antichute, état barre palpeuse, indicateur pile faible de l'émetteur barre palpeuse, état cellules photoélectriques.



## Les technologies radio sécurisées de référence



Le nouveau standard pour le bâtiment, partagé par Somfy avec de grandes marques de l'habitat.

io-homecontrol® offre le retour d'information en temps réel qui confirme la bonne exécution des ordres et permet de toujours savoir ce qui se passe à la maison, même à distance.



Le protocole radio sécurisé des produits motorisés. Somfy garantit la compatibilité avec les produits

Somfy existants ; plus de 10 millions de produits installés dans le monde.

### Caractéristiques techniques

Alimentation secteur	230 V - 50/60 Hz	
Isolation électrique	Classe 1	
Puissance moteur maximum	230 V - 750 W	
Fréquence radio	RTS : 433,42 MHz	io : 868-870 MHz
Nombre de télécommandes mémorisables	RTS : 32	io : mono-directionnelle : 30 io : bi-directionnelle : illimité
Température de fonctionnement	-20°C à +60°C	
Indice de protection	IP 20	
Eclairage de courtoisie intégré	230 V - 25 W maximum - E14	
Entrées de sécurité	3 entrées contact sec NF (normalement fermé) dédiées pour : - Barre palpeuse filaire : optique ou résistive - Dispositif antichute - Cellules photoélectriques	
Entrée de commande filaire	Contact sec NO (normalement ouvert)	
Feu orange	Feu orange à led basse consommation uniquement : 24V - 4 W maximum	

\* obligatoire si fonctionnement en mode automatique ou porte de garage donnant sur la voie publique