



Commande de secours Masterlis avec coffre


Console alu de 300
avec galet de guidage
avec console roulante en option.
Console de 400
avec console roulante.
Coffre alu biseauté 300 :
6 coloris disponibles.
Coffre alu biseauté 400 :
5 coloris disponibles.

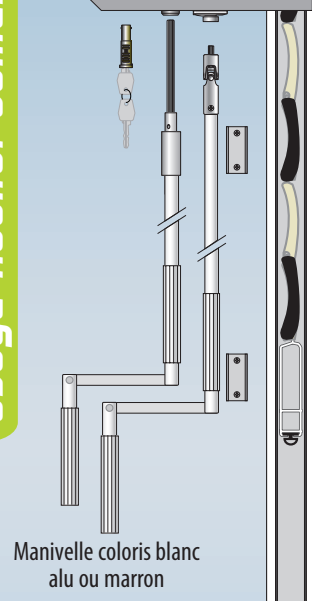


Déverrouillage de secours extérieur



La lame
Lame résistante recouverte de
2 couches de laque de haute
qualité 14 coloris disponibles

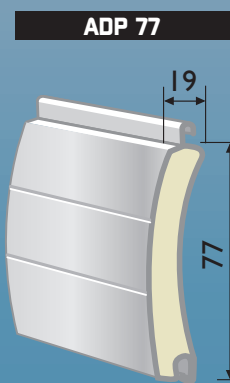


La lame finale alu
avec barre palpeuse
12 coloris disponibles

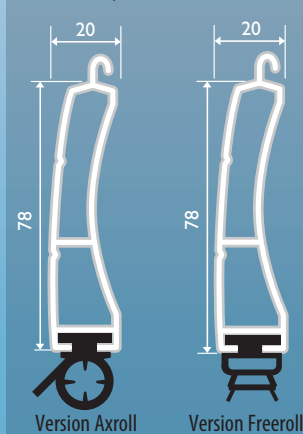


Les options

profil hublot



profil aération




+ 34 COLORIS
FINITION PLAXÉ
DONT 18 IMITATION BOIS

Le moteur LT50 CSi ou LT60 CSi SOMFY

Motorisation filaire et radio
avec **commande de secours**.
Fins de courses instantanées.

Stop chute

avec câble de 5m à raccorder au coffret Axroll, Freeroll

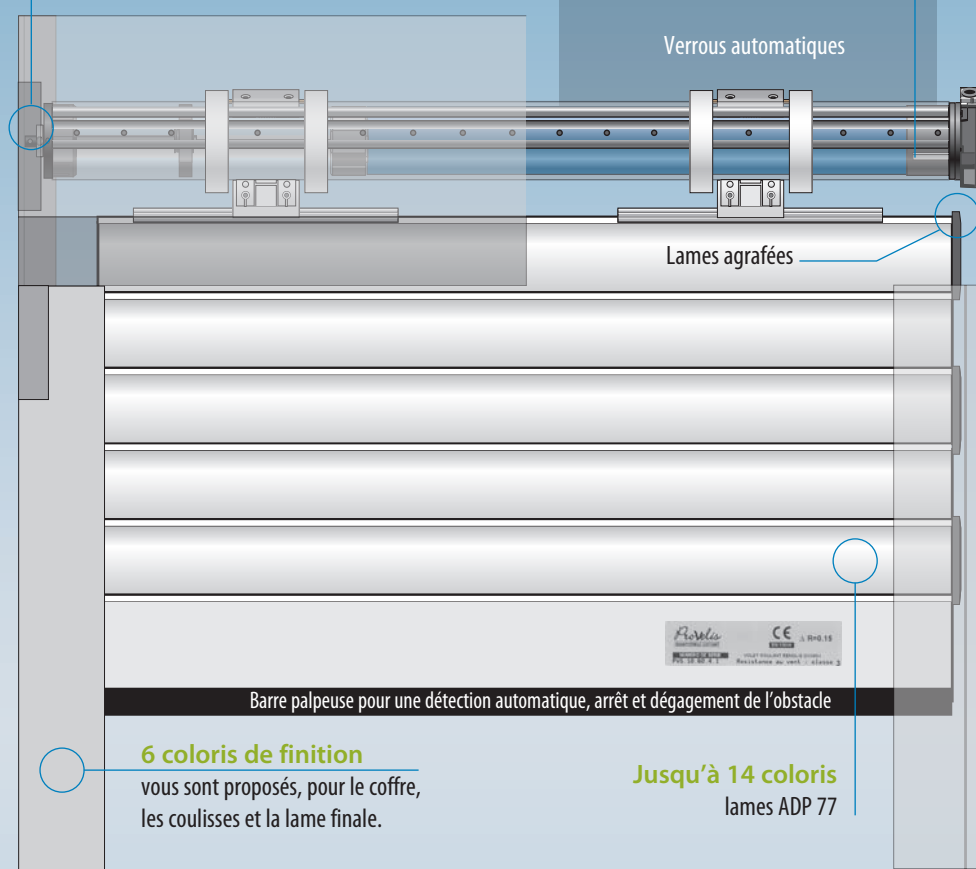

6 coloris de finition

vous sont proposés, pour le coffre,
les coulisses et la lame finale.

Jusqu'à 14 coloris
lames ADP 77

Les commandes


- Inverseur simple kéo applique ou encastré
à position momentanée
- Inverseur à clé extérieur
- Armoire de commande avec récepteur
radio intégré et émetteurs radio

AXROLL

Notre kit radio

ex : gamme résidentielle ne
donnant pas sur la voie publique.
- lame ADP 77
- armoire Axroll
- 2 télécommandes Keygo
4 canaux pré-appairés
- 1 barre palpeuse
- 1 poussoir applique intérieur
Autres options en pages 26-27

Personnalisation
par 4 coloris au choix



Emetteur Keygo 4 canaux

Possibilité d'intégration d'un récepteur
pour 2^{ème} fonction (nous consulter)

FREEROLL

Nous consulter pour utilisation en
enroulement extérieur.


Notre Kit Standard Freeroll RTS

- Récepteur Freeroll RTS avec lumière
intégrée
- Emetteur barre palpeuse
pré-appairé
- 2 télécommandes Keygo
4 canaux pré-appairés
- Paire d'aimants
- Alarme 100 à 110 db

Les coulisses

avec joints d'insonorisation et d'étanchéité
6 coloris disponibles

Pour console 300
avec galet
de guidage



Pour console 300 ou 400
avec console
roulante




CE Conforme à la norme
NF EN 13241-1
(selon limites dimensionnelles page 27)

Adapté pour
les seuils irréguliers

Coffret d'automatisme
(150 x 140 mm)
AXROLL Somfy
Précodé en usine
Lecture directe des informations


Coffret
d'automatisme
FREEROLL
précodé en usine,
lumière intégrée.

Alarme intégrée 100 à
110 db en cas d'intrusion
par le soulèvement de
la barre palpeuse



AXROLL


INSTRUCTION DE CABLAGE DU RECEPTEUR

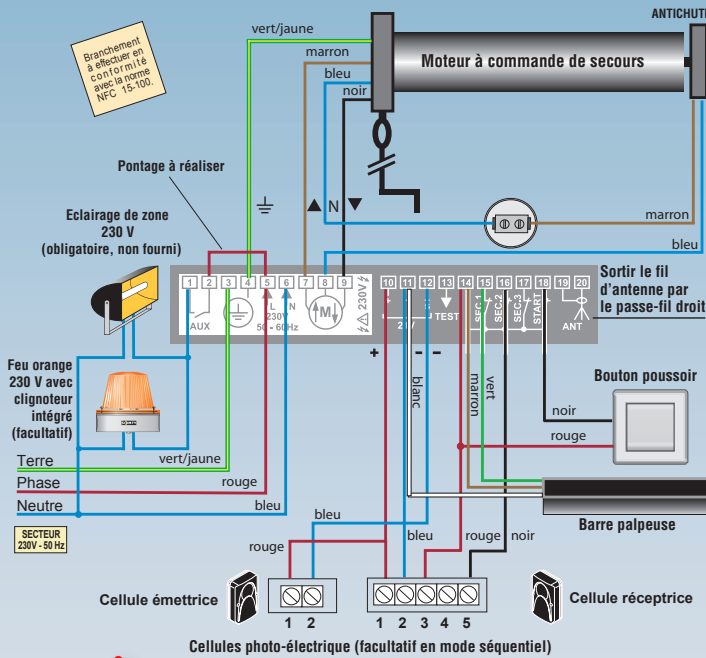

Votre coffret Axroll et les télécommandes sont pré-appariés en usine

- Respecter les notices d'installation ainsi que les points suivants :
- couper l'alimentation secteur avant toute intervention,
 - utiliser des câbles souples,
 - brancher les fils de terre,
 - après installation, aucune traction ne doit s'effectuer sur les bornes.


PRINCIPE DE CABLAGE

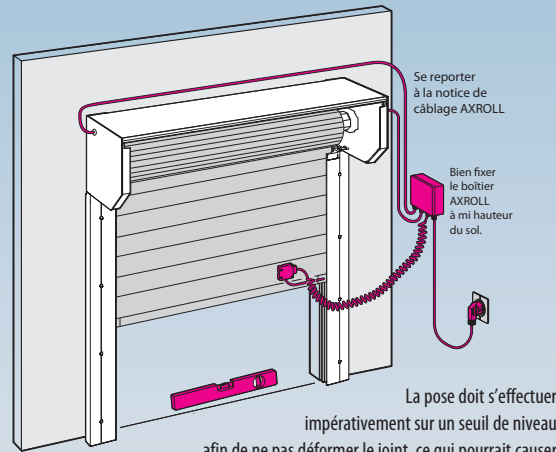

Nota : la lame finale repose sur deux butées d'extrémité afin d'éviter les déformations.

FREEROLL

INSTRUCTION DE CABLAGE DU FREEROLL RTS

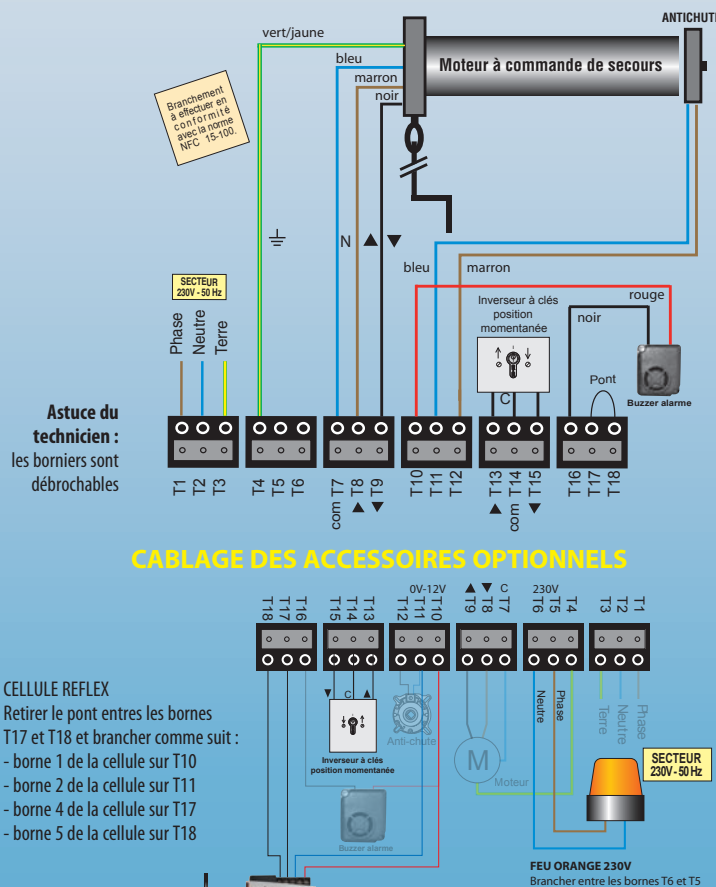

Astuce du technicien : les borniers sont débouchables


CABLAGE DES ACCESSOIRES OPTIONNELS

CELLULE REFLEX
Retirer le pont entre les bornes T17 et T18 et brancher comme suit :

- borne 1 de la cellule sur T10
- borne 2 de la cellule sur T11
- borne 4 de la cellule sur T17
- borne 5 de la cellule sur T18

- Respecter les notices d'installation ainsi que les points suivants :
- couper l'alimentation secteur avant toute intervention,
 - utiliser des câbles souples,
 - brancher les fils de terre,
 - après installation, aucune traction ne doit s'effectuer sur les bornes.

PRINCIPE DE CABLAGE

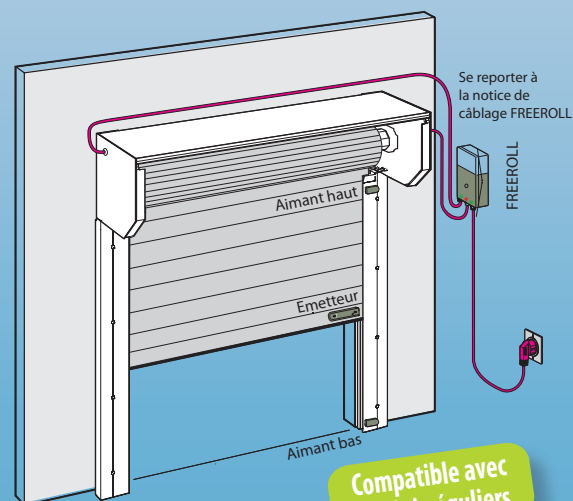


Compatible avec seuils irréguliers



Votre coffret Freeroll et les télécommandes sont pré-appariés en usine

MASTERLIS ENROULABLE AVEC COFFRE


TYPE DE LAME

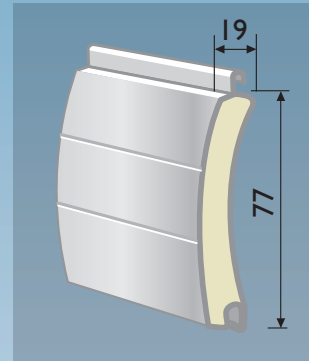

LIMITES MAXI

Lame	ADP 77
Largeur	5000 mm
Surface	16 m ²
Poids / m ²	5,8 kg


LIMITES COFFRE

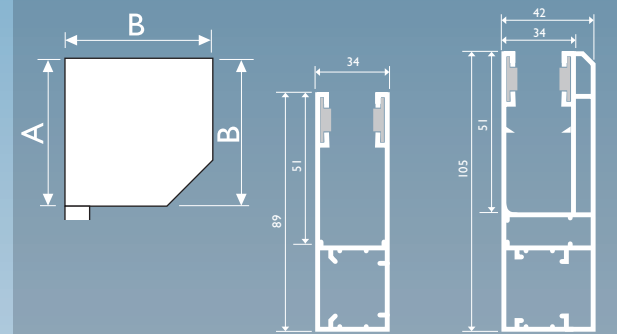

UPH 250/89
Coulisse pour console 300 avec galet de guidage

UPH 250/RD
Coulisse pour console 300 ou 400 avec console roulante

DETAIL AVEC CONSOLE ROULANTE

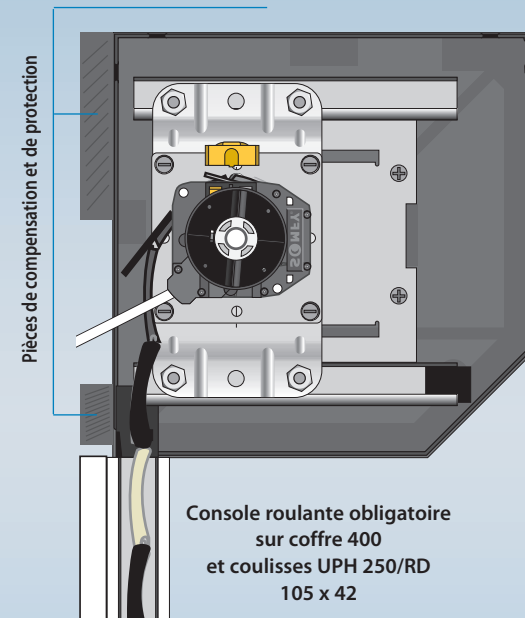


Console roulante obligatoire sur coffre 400 et coulisses UPH 250/RD 105 x 42

COFFRE	300	400
A	312	414
B	300	398
Hauteur tableau maxi ADP 77		
	2800	4600

ECOINÇON NÉCESSAIRE


Coulisse	UPH 250/89	UPH 250/RD
Lame	ADP 77	ADP 77
Cote a	89 mm	105 mm

LES DISPOSITIONS

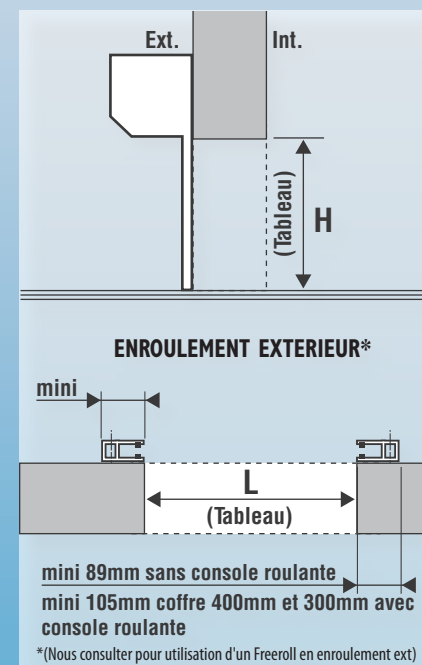

ENROULEMENT EXTERIEUR*


mini 89mm sans console roulante
mini 105mm coffre 400mm et 300mm avec console roulante
*(Nous consulter pour utilisation d'un Freeroll en enroulement ext)

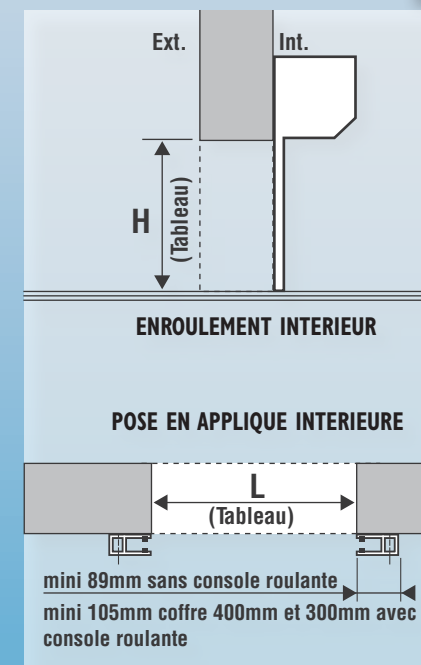

ENROULEMENT INTERIEUR

POSE EN APPLIQUE INTERIEURE

mini 89mm sans console roulante
mini 105mm coffre 400mm et 300mm avec console roulante

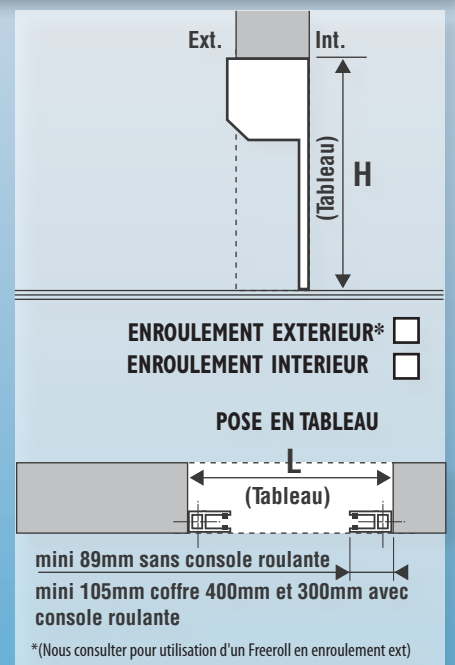

ENROULEMENT EXTERIEUR* ☐ ENROULEMENT INTERIEUR ☐


POSE EN TABLEAU

mini 89mm sans console roulante
mini 105mm coffre 400mm et 300mm avec console roulante
*(Nous consulter pour utilisation d'un Freeroll en enroulement ext)


Limites dimensionnelles norme NF EN 13241-1 L 3400 x H 2600

Masterlis à refoulement horizontal

Grand confort de silence de fonctionnement, une porte originale par excellence.

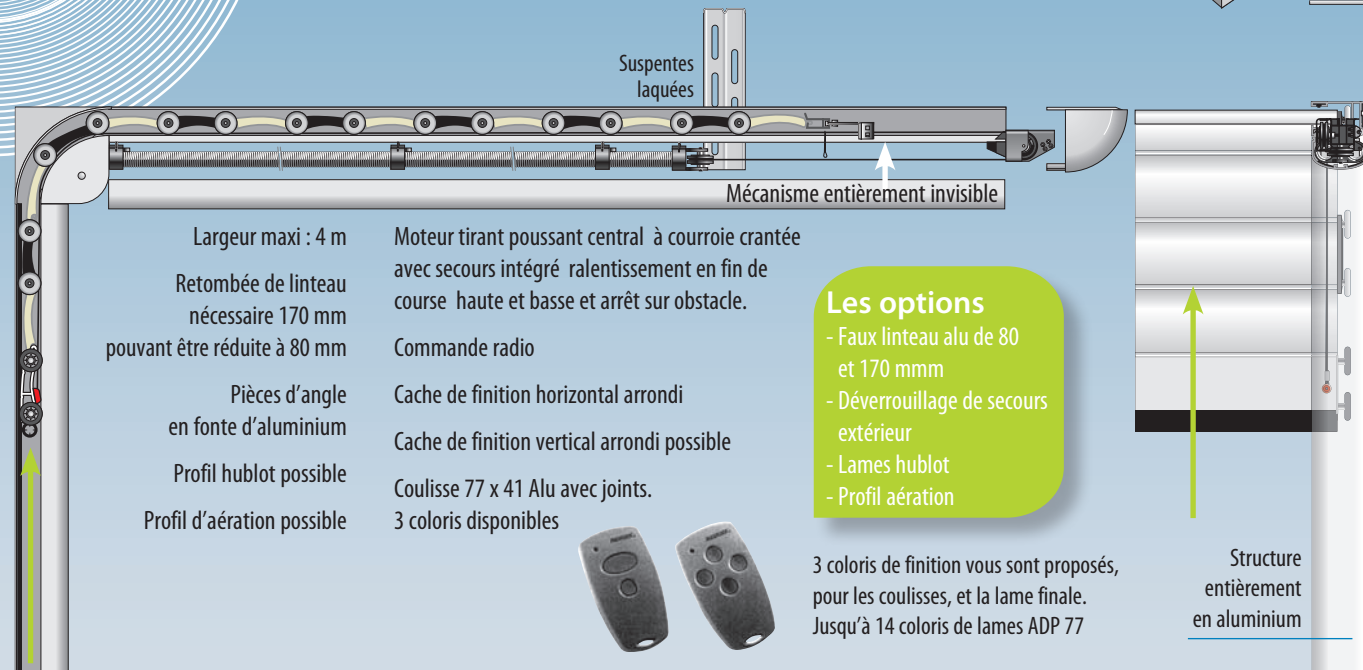


PRISES DE COTES POUR TARIF ET POUR COMMANDE

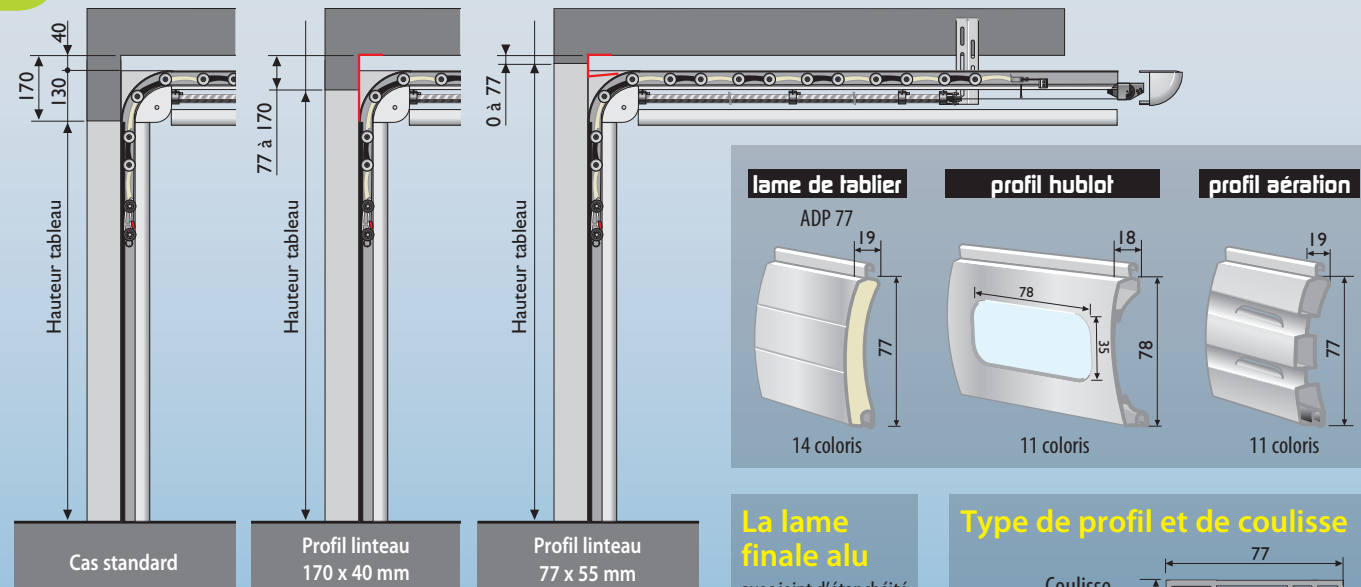


La lame finale alu

avec joint d'étanchéité

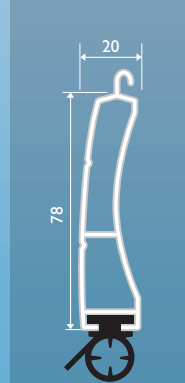

Type de profil et de coulisse

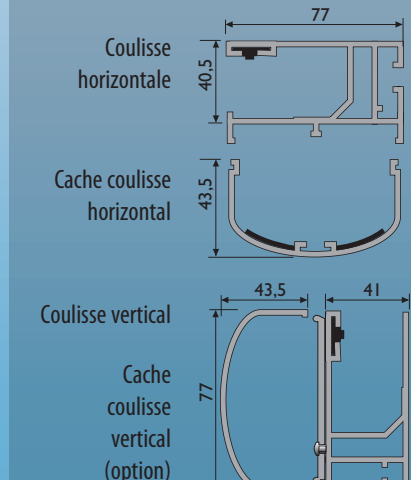


ATTENTION : pour tarif et commande prévoir largeur et hauteur tableau



Masterlis à déplacement latéral

La porte aux multiples solutions techniques

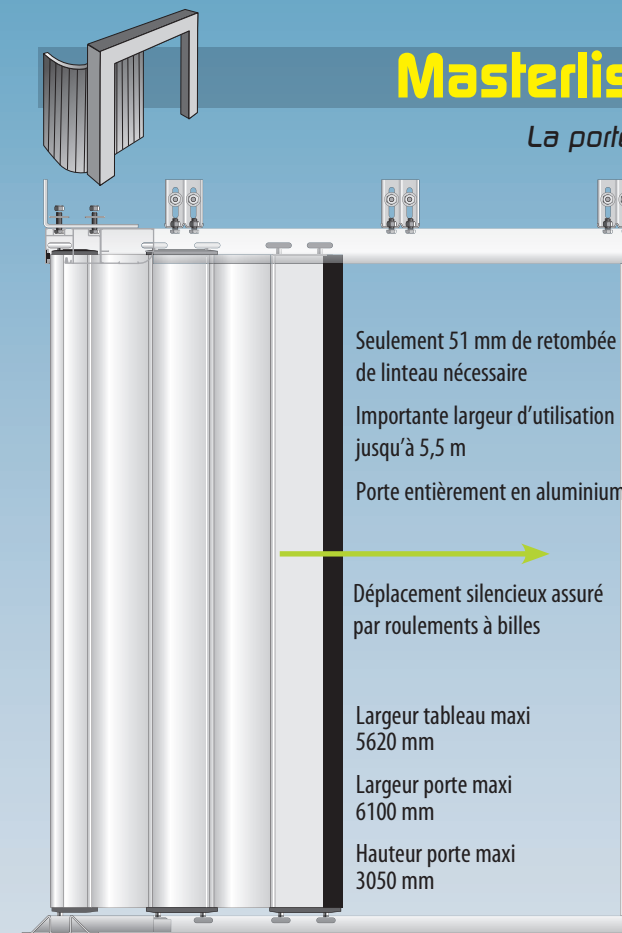

PRISES DE COTES POUR TARIF ET POUR COMMANDE

ATTENTION : pour la largeur rajouter 51 mm et l'écoinçon côté refoulement. Pour la hauteur rajouter 51 mm pour le rail haut et x si montage plafond

Pièces d'angle en fonte d'aluminium


Seulement 13 cm d'écoinçon nécessaire

Rail moteur intégré dans les coulisses


Moteur tirant poussant central à courroie crantée avec secours intégré ralentissement en fin de course et arrêt sur obstacle

Commande radio


Réglage ouverture partielle fonction portillon

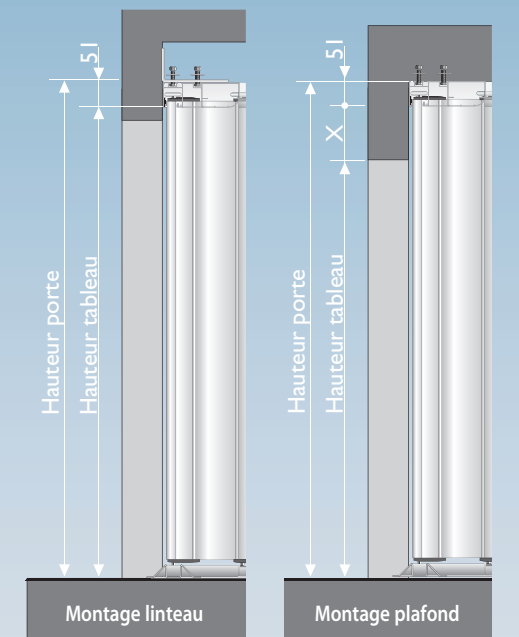

lame de tablier




profil hublot



Les options


- Déverrouillage de secours extérieur
- Bouton poussoir intérieur
- Inverseur à clef
- Clavier à code filaire
- Profil hublot de visibilité
- Profil d'aération non disponible sur ce modèle

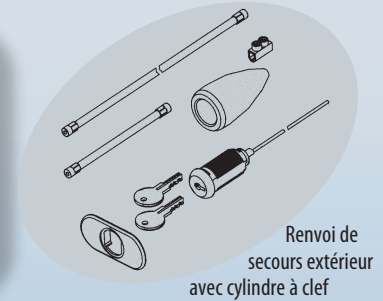


La lame finale alu

avec joint d'étanchéité


12 coloris disponibles




Type de coulisse et de profil

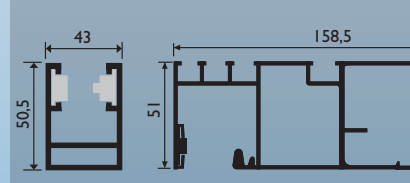

Rail de guidage au sol



LES DISPOSITIONS

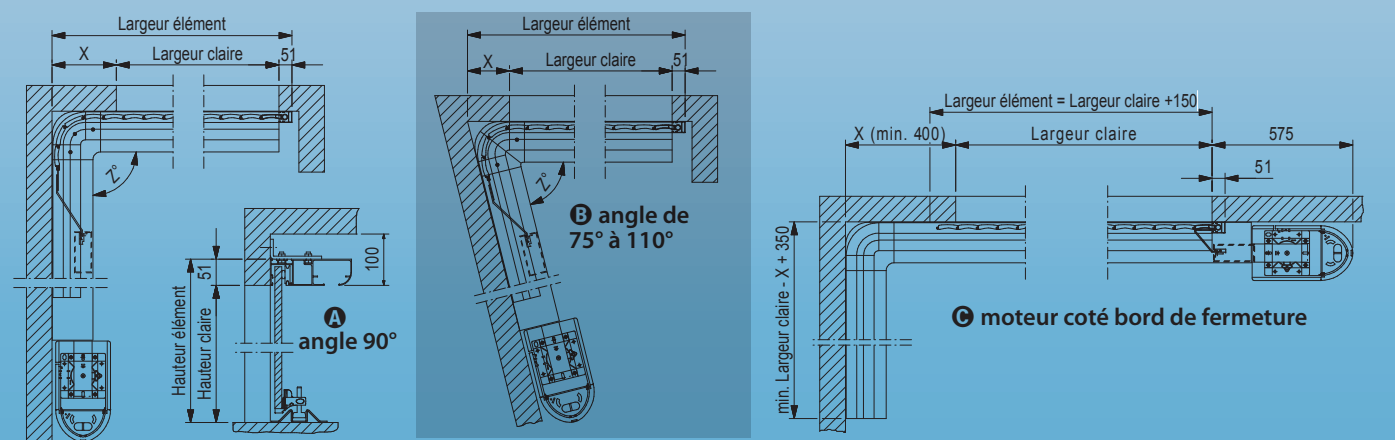



Compléments à la gamme

■ Tabliers seuls

Les tabliers sont fabriqués avec les produits de la gamme.
Se reporter aux différents tableaux Rénolis (pages 6 - 7)
Tradilis (pages 12 - 13)
et coloris voir nuancier page 32

LE STANDARD

5 lames sans ajour

Embouts de lames

Lame finale avec joint

Attaches
métalliques
par défaut.

LES OPTIONS

Verrous automatiques
Blocksur
Clicksur

Coulisses
en option

Serrure ou verrous
sur la lame finale


■ Accessoires

Nous vous proposons de nombreuses pièces de remplacement pour tous les accessoires et composants de notre gamme de volets existants (plus de 1000 références en stock).
La solution immédiate à tous vos dépannages.

CONFIGURATION DE POSE

■ Axes seuls


Ils s'adaptent dans toutes les situations, il suffit de préciser la configuration de pose et le type de tablier




Traditionnel
coffre tunnel




Traditionnel
coffre menuisé



Bloc baie



Coffre
rénovation

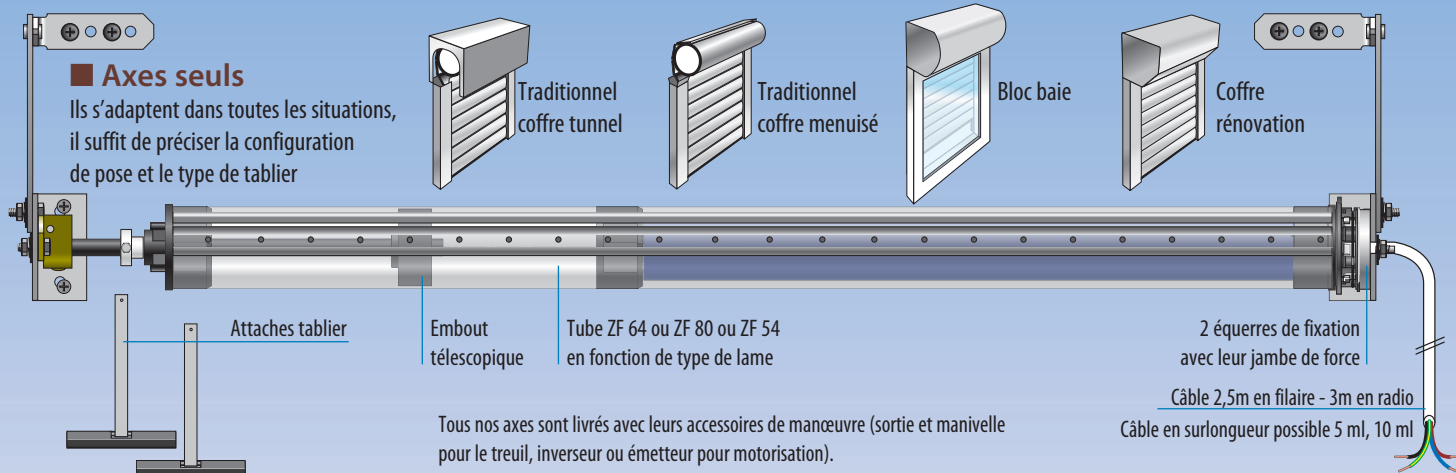

Attaches tablier

Embout
télescopique

Tube ZF 64 ou ZF 80 ou ZF 54
en fonction de type de lame

2 équerres de fixation
avec leur jambe de force

Câble 2,5m en filaire - 3m en radio
Câble en surlongueur possible 5 ml, 10 ml

Tous nos axes sont livrés avec leurs accessoires de manœuvre (sortie et manivelle pour le treuil, inverseur ou émetteur pour motorisation).

Types de manœuvres :

- Electrique filaire ou radio IO
- Treuil avec ou sans compensation
- En option : verrous automatiques

Lames	épaisseur	pas	poids/m ²	axe
ADP et PVC	8 mm	de 37 à 45	4 kg	ZF54 ou 64/0,6
ADP et PVC	14 mm	de 50 à 60	5,5 kg	ZF54 ou 64/0,6
Anciennes lames anciennes générations				
PVC	14 mm	de 50 à 60	8 kg	ZF64/0,8 ou ZF80
BOIS	14 mm	de 45 à 55	11 kg	ZF64/0,8 ou ZF80
Lames techniques				
Acier	9 mm	de 40	10 kg	ZF64/0,8 ou ZF80
Extrudée	9 mm	de 40	10 kg	ZF64/0,8 ou ZF80



Smoove

ou



Smoove
tactile

