

roma

VOLETS ROULANTS  
BRISE-SOLEIL  
STORES TOILES

# Lames de brise-soleil

B.S.O. CDL ROMA



CDL

- Qualité exceptionnelle – made in Germany
- Design unique
- Occultation améliorée des pièces, opacité
- Retardateur de soulèvement, résistance au vent plus importante



## Coloris du système : caisson, coulisses et lame finale



Harmonie des teintes ROMA

Autres coloris hors Harmonie des teintes ROMA

Les sept coloris du concept d'Harmonie des teintes sont proposés en standard dans les quatre finitions suivantes :

Mat lisse,  Mat structuré,  Matt structuré haute résistance intempéries<sup>1</sup> et  satiné

ROMA 9016 (~ RAL 9016, Blanc circulation)	ROMA Gris	ROMA 9006 (~ RAL 9006, Aluminium blanc)	ROMA 9007 (~ RAL 9007, Aluminium gris)	ROMA Sarotti	ROMA DB 703	ROMA 7016 (~ RAL 7016, Gris anthracite)

Vous trouverez toutes les informations relatives à la collection des teintes ROMA dans les informations générales figurant dans le tarif général, au chapitre "Teintes".

ROMA Collection des teintes (standard) ou autres coloris (coloris spéc. sur demande), seul. extrudé



Coloris :

<sup>1</sup> Surcoût à prévoir

<sup>2</sup> ROMA 9007 non disponible en satiné

## Lames de B.S.O. et coloris



Lames B.S.O. CDL

Lames en aluminium	CDL 70
301 Gris lumineux	■
303 Aluminium gris (~ RAL 9007)	■
304 Gris anthracite (~ RAL 7016)	■
305 DB 703	■
306 Blanc circulation (~ RAL 9016)	■
307 Blanc pur (~RAL 9010)	■
308 Blanc perlé (~RAL 1013)	■
309 Blanc crème (~RAL 9001)	■
310 Aluminium blanc (~RAL 9006)	■
311 Beige	■
312 Sarotti	■
313 Bronze moyen (~C33)	■
314 Gris	■
RAL/NCS <sup>3</sup>	■

Système	CDL 70
Brise-soleil en façade	
MODULO	■
Brise-soleil rénovation	
Brise-soleil bloc-baie PURO 2.XR-RS	■

Remarque concernant le choix des coloris :

Les lacettes de relevage et les cordons de guidage sont disponibles en gris et en option en noir.

<sup>3</sup> Quantité de commande minimale ;  
Délai de livraison : environ 8 semaines


■ Standard  
■ En option (surcoût à prévoir !)

En harmonie avec les coloris d'éléments de l'Harmonie des teintes ROMA. Les coloris imprimés et les coloris réels peuvent varier. Référez-vous toujours à l'échantillon de couleur d'origine pour prendre votre décision.

## Caractéristiques esthétiques et fonctionnelles




CDL versus DBL au niveau de l'occultation en intérieur (CDL à gauche, DBL à droite) : Le B.S.O. CDL ROMA atteint une bien meilleure occultation

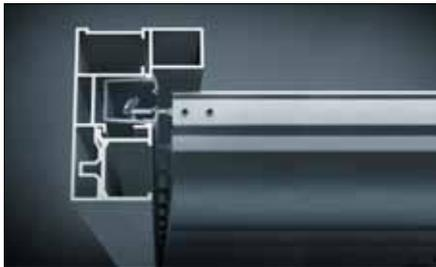

Aucune visibilité sur les côtés grâce aux coulisses spécialement conçues



Aucun estampage visible de l'extérieur grâce à un système d'attache de lames novateur

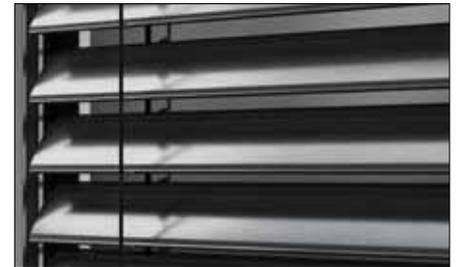

Lacette de relevage dissimulée et protégée contre les rayons U.V.



Résistance au vent plus importante grâce aux embouts de lames bilatéraux en zinc moulé de longue tenue (forme d'hélice)



Réduction des bruits de fonctionnement grâce à des bordures coextrudées insérées dans les lames



Réduction de l'usure grâce à des profils de lame emboutis sans PVC permettant le passage des lacettes de relevage



Facilité d'entretien des lacettes de relevage grâce à une bobine de lacettes brevetée ROMA



Dispositif anti-tempête parfaitement intégré grâce au tendeur intérieur



Retardateur de soulèvement intégré au niveau de la lame finale

# Données techniques

## Limites dimensionnelles

Lame	Largeur hors tout mini.* [mm]	Largeur hors tout maxi. [mm]	Hauteur hors tout maxi. [mm]	Surface maxi. [m <sup>2</sup> ]	Dispositif anti-tempête [à partir de mm]	
					1. câble	2. câble
CDL 70	630	4000	4500	18	3000	non disponible

\* Dans le cas d'une mise en oeuvre radio, la largeur hors tout mini. est augmentée de 200 mm

Lame B.S.O. ↓	Équipement ↓	Hauteur de capot →	200		240		280		320	
			LH	EH	LH	EH	LH	EH	LH	EH
CDL 70 Largeur maxi. : 4000 mm Surface maxi. : 18,0 m <sup>2</sup> (par tablier) EH maxi. : 4500 mm	.XP	Moustiquaire intégrée	474	674	1146	1386	1817	2097	2489	2809
	.P	Sans moustiquaire intégrée	1186	1386	1857	2097	2529	2809	3201	3521

LH = Hauteur sous caisson | EH = Hauteur hors tout

